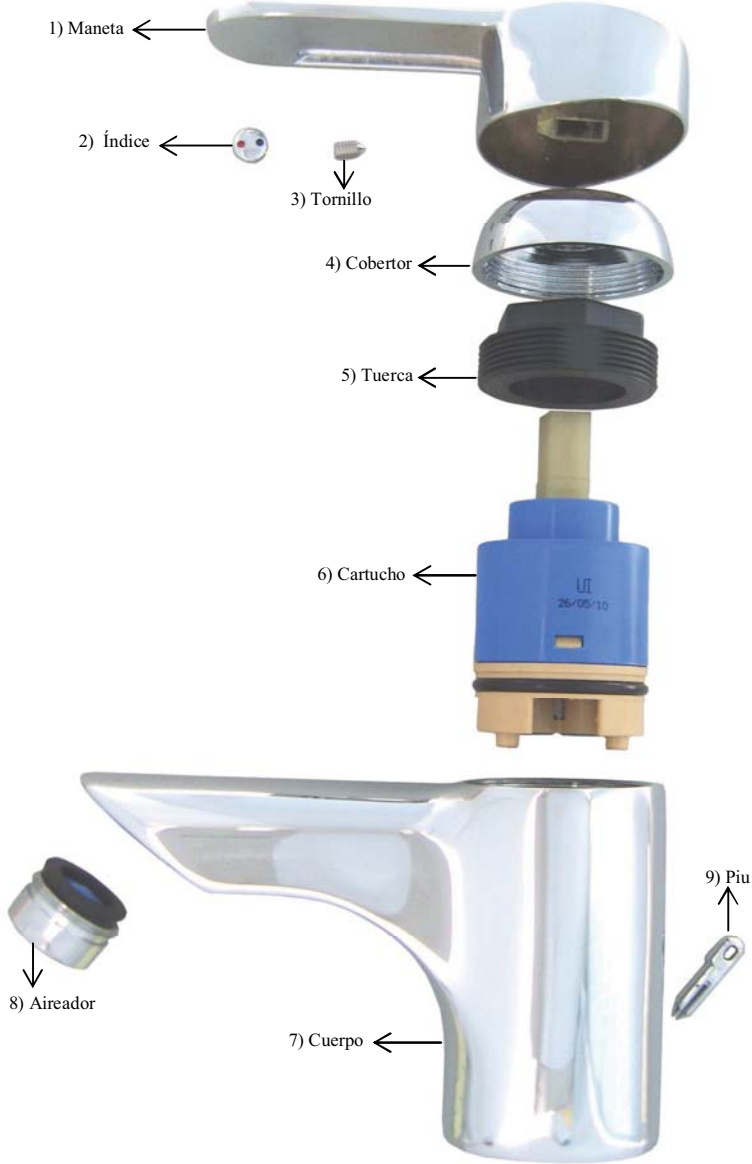
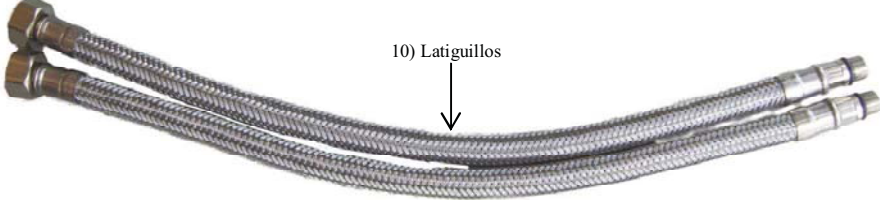


	FICHA TÉCNICA		Nº 96107 Pág. 1 / 1
FAMILIA JET	DENOMINACION MDO. LAVABO		REFERENCIA 96107
		ESPECIFICACIONES 1.- Maneta Zamak cromo eje cuadradillo 10 x 10,8. 2.- Índice cromado, con indicadores azul (fría) roja (caliente). 3.- Tornillo inox, para llave allen. 4.- Cobertor ABS, cromado, roscado a tuerca cartucho M-42x1,5. 5.- Tuerca ABS M-42x1,5, 6h. Hexagonal. 6.- Cartucho Φ 40 salida libre (largo). Marca UI. Eje cartucho 9 x 10.4. Mezcla: 840 l/h Fría: 782 l/h Caliente: 763 l/h 7.- Material latón cromado, mecanizado latiguillos M-10x100, mecanizado espárrago M-8, alojamiento junta base Φ 43 x Φ 37,6 x 2.8 x 2, mecanizado alojamiento porta cadenilla Φ 6, mecanizado aireador M-24x100, mecanizado tuerca M-42x1,5, mecanizado entrada caudal Φ 6, peso cuerpo 565 g. 8.- Aireador M-24x100, 6h, rejilla ABS carcasa latón cromado. 9.- Piu porta cadenilla, material ABS, cromado. Φ 6 10.- Material inox trenzado Φ 12 de maya M-10 x 3/8", longitud 35 cm. 11.- Espárrago material latón niquelado M-8 x 70 mm con corte bis. Tuerca latón hexagonal M-8. Herradura de hierro niquelado y junta herradura de caucho. Junta base Φ 44 x 2 NBR. 13.- Ensayos de laboratorio: (*) Niebla salina- 200 horas Ensayos Caudales – 0,20 l/seg. - 0,33 l/seg. Baño ducha Ensayos mecánicos: 4 bars salida cerrada cartucho abierto 16 bars salida abierta cartucho cerrado 25 bars salida abierta cartucho cerrado	
			
		Realizado por: JAVIER VERA (Responsable de Calidad) Edición: 1 Revisión: 0	