



TAPA MARCO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

PASO 1. LA PARTE MÁS ALTA DEL BOTE SIFÓNICO, DEBE QUEDAR ENRASADA CON EL MORTERO DE NIVELACIÓN PREVIO SOLADO.

PASO 2. SE INSTALA EL MARCO, ENRASANDO LA PARTE SUPERIOR DEL MISMO, CON LA PARTE SUPERIOR DEL SUELO QUE SE ESTÁ COLOCANDO, NOS AYUDAMOS DE CUÑAS O LO QUE SEA NECESARIO, SE RECIBE CON EL MISMO MATERIAL DE AGARRE QUE EL SUELO. EL MARCO TIENE UN PEQUEÑO REBAJE PARA QUE CON LA AYUDA DEL CAPUCHÓN DE UN BOLÍGRAFO O LA PUNTA DE UN DESTORNILLADOR, SE PUEDA LEVANTAR LA TAPA, ESTE REBAJE HAY QUE DEJARLO ACCESIBLE, AUNQUE LO MÁS DISIMULADO DENTRO DE LO POSIBLE.

PASO 3. SEGUIDAMENTE, CORTAMOS UNA PIEZA DEL SUELO QUE ESTAMOS INSTALANDO, DENTRO DE LO POSIBLE, DÁNDOLE CONTINUIDAD, EN CASO DE QUE TENGA DIBUJO O BETAS, UNA VEZ CORTADA Y COMPROBADA DE QUE AJUSTA PERFECTAMENTE, LA PEGAMOS A LA TAPA CON SILICONA, MASILLA DE POLIURETANO O CUALQUIER OTRO ADHESIVO. MUY IMPORTANTE, LA TAPA TIENE 10 MM DE PROFUNDIDAD Y HAY SUELOS QUE TIENEN ALGO MENOS, EN ESTOS CASOS, LA PEGAMOS DE FORMA QUE QUEDE EL TROZO DE SOLERÍA HACIA ABAJO Y LE PONEMOS LA TAPA SOBRE EL TROZO DE SUELO, ESPERAMOS A QUE SEQUE EL ADHESIVO Y LISTO, DE ESTA FORMA CONSEGUIMOS QUE LA SILICONA O POLIURETANO, COMPENSEN LOS MM. CONSEGUIMOS QUE LA SILICONA O POLIURETANO, COMPENSEN LOS MM. QUE FALTEN, EN CASO CONTRARIO, QUE EL SUELO TENGA MAS DE 10 MM. LO QUE HAREMOS SERÁ BAJAR EL MARCO UNO O 2 MM, PARA QUE CUANDO SE INSTALE LA PIEZA EN LA TAPA, QUEDE ENRASADA CON EL RESTO DEL SUELO. LA TAPA TIENE UN REBAJE EN CADA UNO DE SUS LADOS, PARA QUE LA COLOQUEMOS EN LA POSICIÓN QUE MEJOR NOS VENGA.

PASO 4. HAY QUE ASEGURARSE, QUE LA TAPA NO QUEDA OPRIMIDA CON LAS BALDOSAS QUE LA RODEAN, ESTA DEBE ESTAR EN SU ESTADO NATURAL, COMPROBANDO CON LA TAPA, QUE SE ABRE Y CIERRA CORRECTAMENTE.









PASO 5. CUANDO SE APLICA LA LECHADA PARA LAS JUNTAS, HAY QUE LIMPIAR ESPECIALMENTE LA JUNTA ENTRE LA TAPA Y EL MARCO Y UNA VEZ ACABADO, VOLVER A COMPROBAR QUE EL FUNCIONAMIENTO DE APERTURA ES EL CORRECTO.

NOTA. ESTO ES UNA ESPECIE DE MINI ARQUETA, CON LO QUE TENEMOS QUE PENSAR QUE SE VA A INSTALAR DE UN MODO SIMILAR A UNA ARQUETA CONVENCIONAL DE LAS QUE SE REVISTEN CON SOLERÍA.



951 509 823
novatapamarco@gmail.com

TAPA MARCO[®]

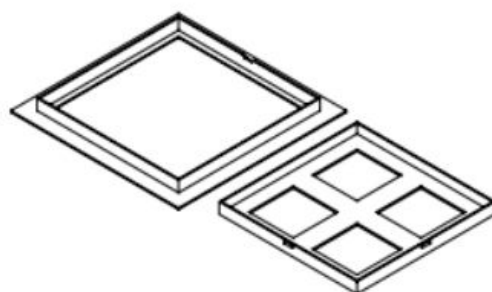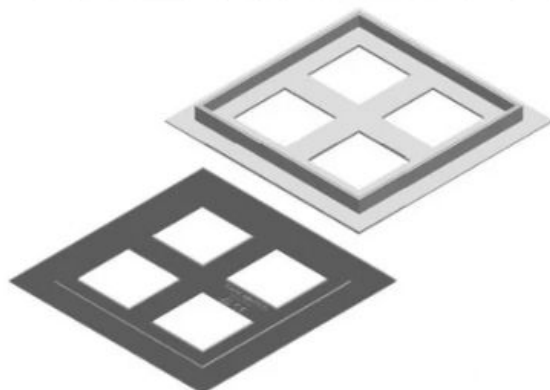

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO STORAGE CONDITIONS



GUARDAR EN UN LUGAR SECO
KEEP IN A DRY PLACE



ALMACENAR ENTRE -20°C Y 80°C
STORE BETWEEN -20/80 DEGREES



PROTEGER DE LA LUZ SOLAR
PROTECT FROM DIRECT SUNLIGHT





TAPA MARCO



TAPA MARCO



TAPA MARCO



TAPA MARCO