
Serie 6, Placa dominó, Inducción, 30 cm, con perfiles
PIB375FB1E

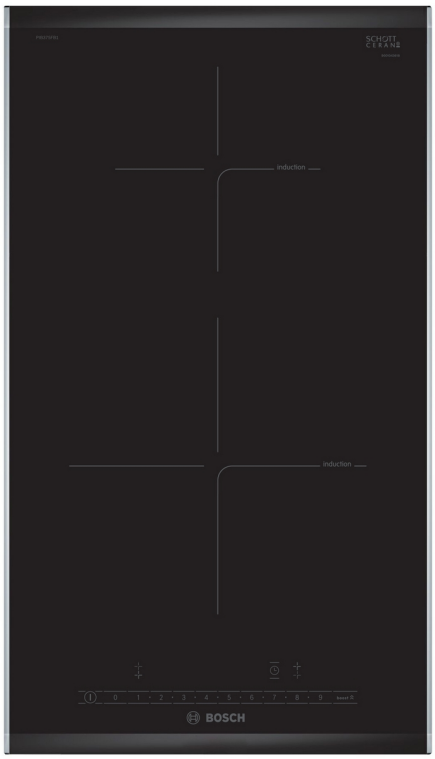

Dómino de inducción: rápida, segura y fácil de limpiar

- **Tecnología de inducción**: consume un 20 % menos que una vitrocerámica.
- **Terminación Premium**: un diseño elegante, con frontal biselado y laterales con perfiles metálicos.
- **Función Sprint**: hasta un 50 % más de potencia para calentar más rápido en tu placa de inducción.
- **Seguro para niños**: bloquea el panel de control para evitar que la placa se encienda accidentalmente.
- **Programación de tiempo de cocción**: desconecta la zona de cocción al finalizar el tiempo indicado.

Datos técnicos

Familia de Producto:	Vario/Domino placa indep.vitro
Tipo de construcción:	Integrable
Fuente energética:	Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	2
Anchura:	306 mm
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo):	51x306x527 mm
Medidas del producto embalado:	110x370x573 mm
Peso neto:	6.8 kg
Peso bruto:	7.5 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Ubicación del panel de mandos:	Frontal
Material de la superficie:	Cristal vitrocerámico
Color superficie superior:	Negro, Aluminio gratado
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	110 cm
Código EAN:	4242002848631
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz


4 242002 848631

Accesorios opcionales

HEZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HEZ394301	Accesorio de unión
HEZ9ES100	Cafetera 4 tazas
HEZ9FE280	Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE040	set de 4 piezas
HEZ9SE060	set de 6 piezas


Serie 6, Placa dominó, Inducción, 30 cm, con perfiles
PIB375FB1E

Dimensiones en mm

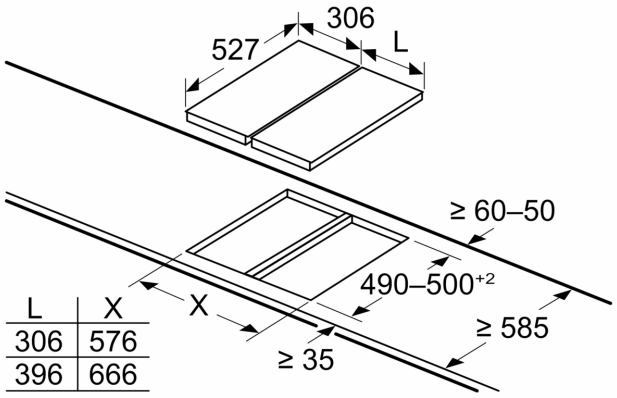


L	X
306	576
396	666

Si se montan dos o más elementos uno al lado del otro, son necesarios uno o varios kits de montaje (para 2 elementos, 1 kit de montaje; para 3 elementos, 2 kits de montaje, etc.)

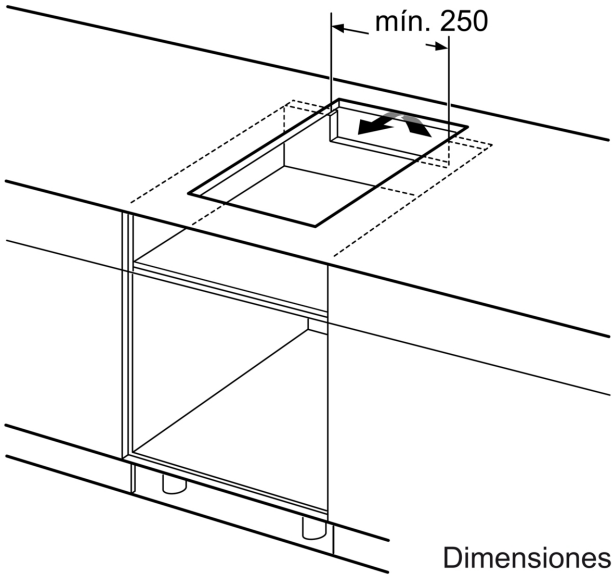

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


Dimensiones en mm

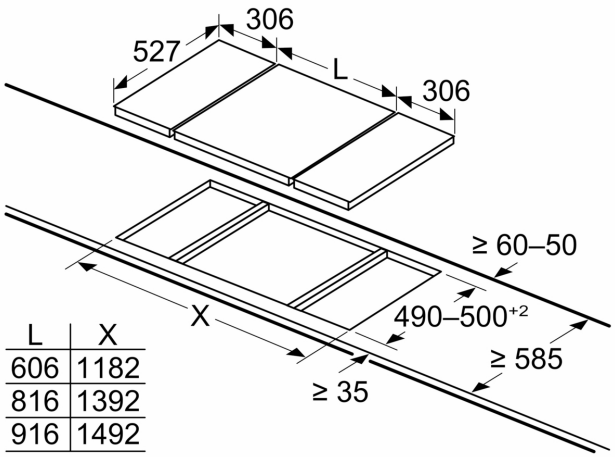

L	X
606	1182
816	1392
916	1492

Cuando se montan dos unidades Domino junto a una placa de cocción, son necesarios dos kits de montaje (HEZ394301)


Dimensiones en mm

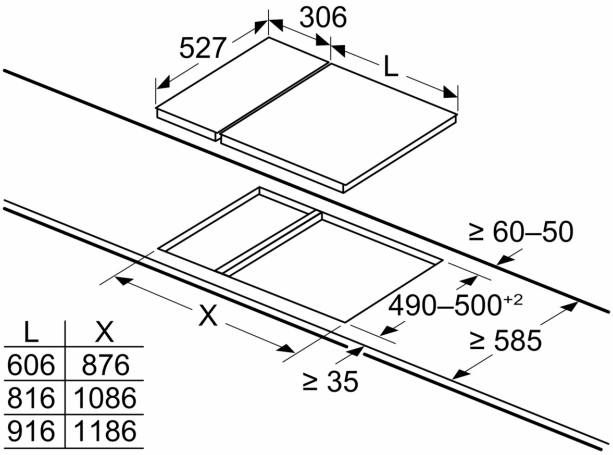

L	X
606	876
816	1086
916	1186

Cuando se montan dos unidades Domino junto a una placa de cocción, son necesarios dos kits de montaje (HEZ394301)


Dimensiones en mm

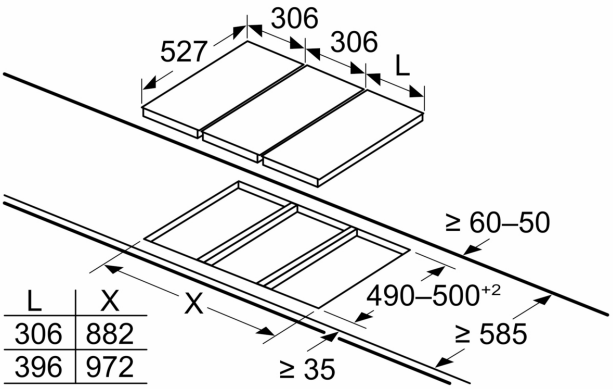

L	X
306	882
396	972


Si se montan dos o más elementos uno al lado del otro, son necesarios uno o varios kits de montaje (para 2 elementos, 1 kit de montaje; para 3 elementos, 2 kits de montaje, etc.)

Dimensiones en mm
Imagen de la tabla de combinaciones posibles de Domino con los dispositivos correspondientes y las dimensiones del hueco




Si se montan dos o más elementos uno al lado del otro, son necesarios uno o varios kits de montaje (para 2 elementos, 1 kit de montaje; para 3 elementos, 2 kits de montaje, etc.)

Dimensiones del hueco (X) en función de la combinación (véase la tabla de combinaciones)

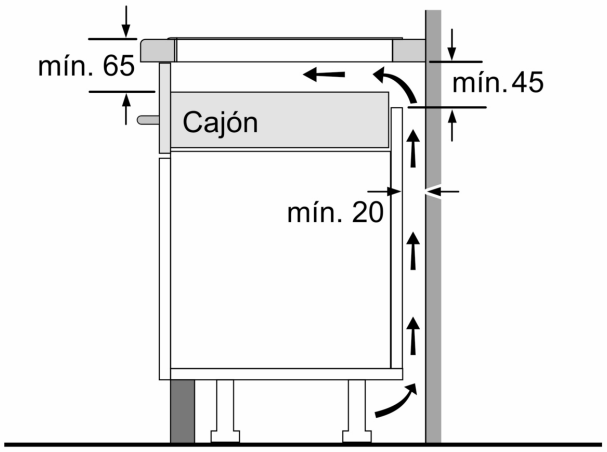

Dimensiones en mm

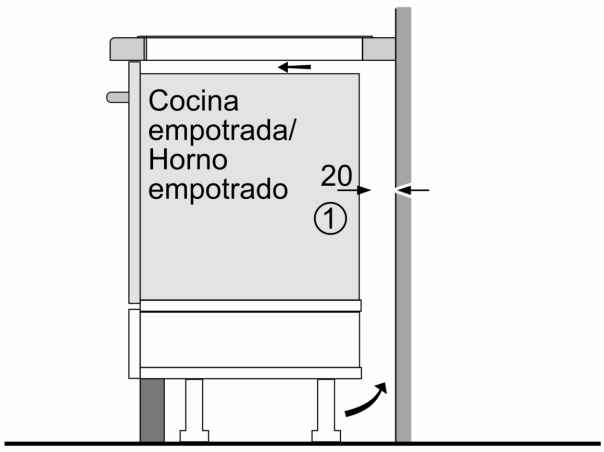

①
Rendija de
ventilación necesaria.

Dimensiones en mm


Dimensiones en mm
Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura:
Anchura del aparato:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	612	**576**
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	**666**
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	**876**
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	**980**
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	**1086**
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	**1186**
2x40	396	396	-	-	792	**756**
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	**966**
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	**1070**
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	**1176**
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	**1276**
3x30	306	306	306	-	918	**882**
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	**972**
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	**1182**
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	**1286**
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	**1392**
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	**1492**
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	**1062**
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	**1272**
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	**1376**
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	**1482**
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	**1582**
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	**1362**
4x30	306	306	306	306	1224	**1188**
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	**1278**
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	**1020**
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	**1110**
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	**1326**
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	**1416**

* No es posible con parrilla de inducción de 70 cm

Dimensiones en mm
Kit de montaje (HEZ394301) para Domino

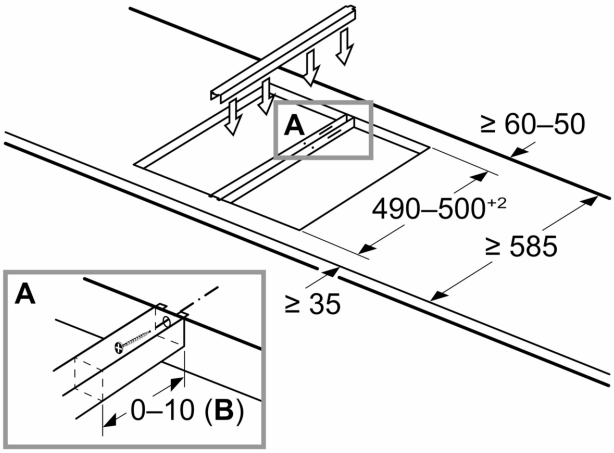

B: En función de la profundidad de corte