Junta plana Geberit Mapress de EPDM negro

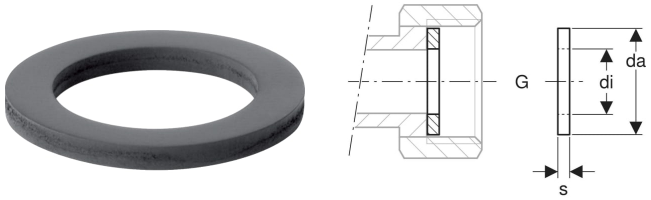


Imagen de ejemplo

APLICACIONES

- Para agua potable fría y caliente
- Para agua fría y de calefacción sin anticongelante
- Para agua depurada
- Para aguas pluviales con valor pH ≥5,5
- Para aguas negras y grises con un valor pH ≥5,5
- Para agua de mar
- Para redes de extinción de incendios (húmedas)
- Para aspersores (húmedo)
- Para productos químicos y fluidos técnicos
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 0–3)
- Para gases inertes (p.ej. nitrógeno)
- Para aplicaciones sanitarias y calefacción, industria y construcción naval
- Para conexiones roscadas Geberit Mapress con juntas planas

INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura de servicio	0–100 °C
Material	EPDM

N.º de art.	G "	da, ø mm	di, ø mm	s mm
Estos artículos corresponden al sistema: **Geberit Mapress Acero Inoxidable**				
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	20	2
90083	1 1/4	39	26	2

N.º de art.	G "	da, ø mm	di, ø mm	s mm
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3
90088	3	85	76	3
90089	3 1/2	97	84	3
Estos artículos corresponden al sistema: **Geberit Mapress Acero al Carbono**				
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	20	2
90083	1 1/4	39	26	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3

N.º de art.	G "	da, ø mm	di, ø mm	s mm
90088	3	85	76	3
90089	3 1/2	97	84	3
Estos artículos corresponden al sistema: **Geberit Mapress CuNiFe**				
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	20	2
90083	1 1/4	39	26	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3
90088	3	85	76	3
90089	3 1/2	97	84	3

N.º de art.	G "	da, ø mm	di, ø mm	s mm
Estos artículos corresponden al sistema: **Geberit Mapress Therm**				
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	20	2
90083	1 1/4	39	26	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3
90088	3	85	76	3
90089	3 1/2	97	84	3
Estos artículos corresponden al sistema: **Geberit Mapress Cobre**				
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2

N.º de art.	G "	da, ø mm	di, ø mm	s mm
90082	1	30	20	2
90083	1 1/4	39	26	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3
90088	3	85	76	3
90089	3 1/2	97	84	3